

Ausschreibungstexte

Pos. 1.00 Dehnfugenprofile

Pos. 1.01 Dehnfugenprofil für Fugen bis 20 mm und/oder hoher Belastung

zweiteiliges Aluprofil in der Aufbauhöhen


[] 2,2 mm (für 2,0 mm Belag)

[] 2,8 mm (für 2,5 mm Belag)

[] 3,7 mm (für 3 – 3,5 mm Belag)

Dehnbereich mit silikonfreiem Material farblich passend zum Bodenbelag und Oberfläche werkseitig PU vergütet liefern, montieren und bündig anspachteln

Leitfabrikat: PRO-FIL BTF

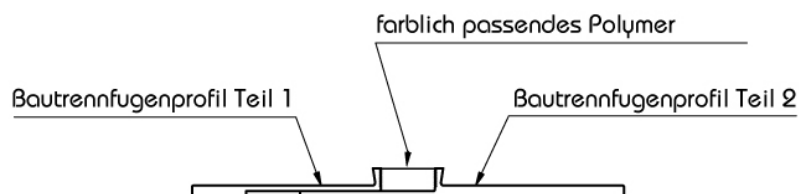

..... lfm

EP: GP: